


Tipo de Sistema

Sistema para **ventanas** correderizas y **puertas** correderizas livianas. Se complementa con la serie E-28 para integración de paños fijos, abatibles, oscilobatientes o proyectantes y con la serie E-18 para puertas correderizas de mayor tamaño.


Datos Técnicos

- Permite la utilización de acristalamientos de 4 a 18mm (vidrio monolítico, laminado o DVH)
- Uniones a 45°
- Ancho de contramarco – 60mm (2 vías) y 88mm (3 rieles)
- Ancho de marco de hoja – 23mm
- Alto de marco de hoja – 60mm
- Dimensiones máximas:
 - Altura máxima de hoja de ventana – 1.70 m
 - Peso máximo de hoja – 60 kg
 - Tamaño máximo de hoja de puerta 1.10m x 2.20m (En una instalación de dos pisos de altura como máximo)
- Permite la utilización de cedazo corredizo (3 rieles)
- Opción de cerradura con llave para mayor seguridad
- Cámara Isobárica y desagües con deflectores
- Rodines tandem en el sistema de puerta
- Permeabilidad al aire: Clase 3 (Según UNE-EN 1026-2000)
- Estanquidad al agua: Clase 6A (Según UNE-EN 1027-2000)
- Aislamiento acústico: RW=28dB (Según UNE-EN 14351-1:2006)


Opciones de Diseño



Corrediza 2 hojas

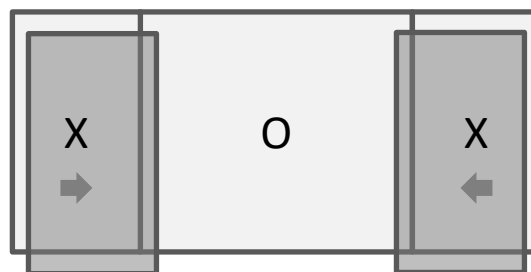

Corrediza 3 hojas

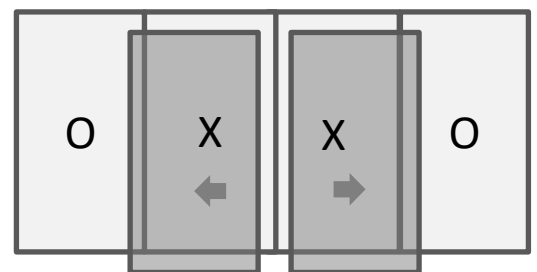

Corrediza 4 hojas