

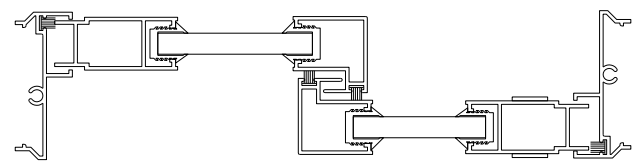


VC-5020

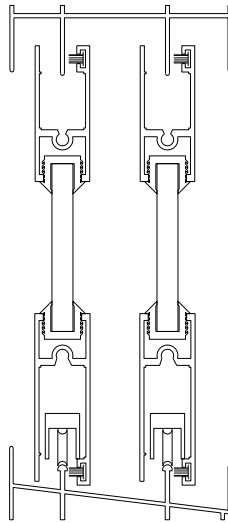

\*Sistema convencional

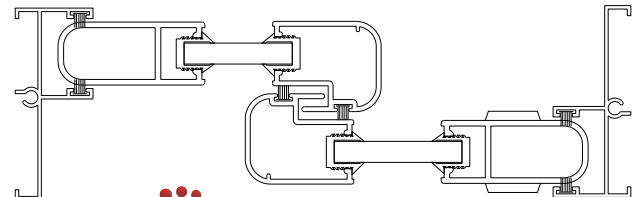

\*Sistema *sfera*

Tipo de Sistema

Sistema para **ventanas** en diferentes tipos de diseños y aperturas. Se complementa con los sistemas PC-8025, PC-7038 de puertas correizas y con el sistema VP-3831 de ventanas proyectantes.

Datos Técnicos

- Permite la utilización de acristalamientos de 4 a 6mm (vidrio monolítico, laminado)
- Uniones a 90°
- Ancho de contramarco – 53mm
- Ancho de hoja – 16mm
- Alto mínimo de hoja-280mm
- Dimensiones máximas:
  - Ver Tabla
- Permite la utilización de cedazo corredizo
- Cerradura automática (de impacto)
- Empaque negro, guías plásticas y felpa de 5mm
- Sistema convencional o Sfera®

Altura de la Edificación (m)	Ancho máximo de la hoja (m)	Altura máxima de la hoja (m)	Número de pisos equivalente
3.50	1.05	1.50	1
7.00	0.95	1.50	2
10.50	0.90	1.45	3
14.00	0.90	1.40	4
24.50	0.90	1.35	5 a 7
31.50	0.80	1.35	8 a 9
35.00	0.75	1.30	10

Tabla de dimensiones máximas

Opciones de Diseño

