







FINESTRA
PUERTAS Y VENTANAS EUROPEAS

Serie E-18




Tipo de Sistema

- Sistema para **puertas y ventanas** corredizas. Se complementa con el sistema E-28 para integración de paños fijos abatibles, oscilobatientes y proyectantes. Se complementa con el sistema E-15, E-12 y E-10 para ventanas corredizas livianas, así como la E-15 para puertas livianas.


Datos Técnicos

- Permite la utilización de acristalamientos de 6 a 22mm (vidrio monolítico, laminado o DVH)
- Opción de cerradura con llave o cierre multipunto para mayor seguridad
- Permite la utilización de cedazo corredizo (3 rieles)
- Ancho de contramarco – 70mm (2 rieles) y 105mm (3 rieles)
- Ancho de marco de hoja – 28mm
- Alto de marco de hoja – 66mm
- Dimensiones mínimas/máximas:
 - Altura mínima de hoja **para utilizar cerradura multipunto** – 2.00 m
 - Altura máxima de hoja – 2.80 m
 - Peso máximo de hoja – 150 kg
- Utiliza tiradero para facilitar su operación e incrementar su rigidez
- Permeabilidad al aire: Clase 3 (Según UNE-EN 1026-2000)
- Estanquidad al agua: Clase 7A (Según UNE-EN 1027-2000)
- Aislamiento acústico: RW=30dB (Según UNE-EN 14351-1:2006)

Opciones de Diseño




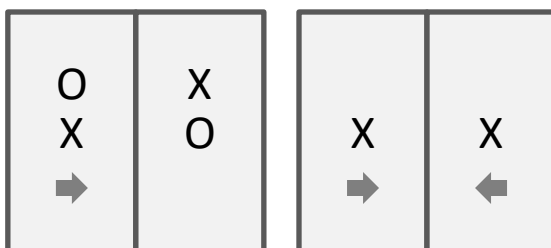


Corrediza 2 hojas


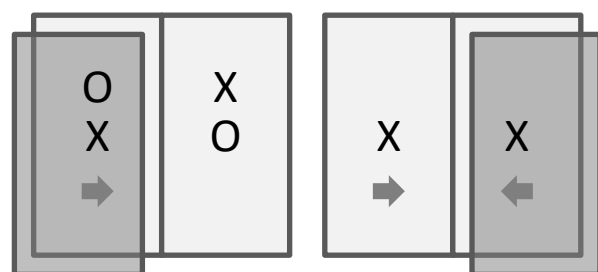


Corrediza 2 hojas con cedazo



Opciones de Diseño (Cont.)

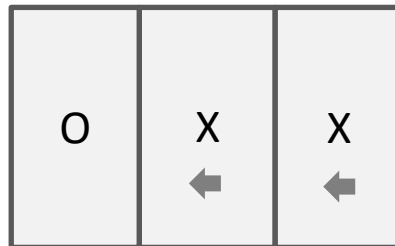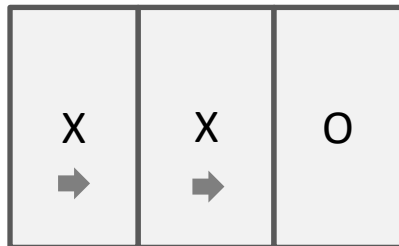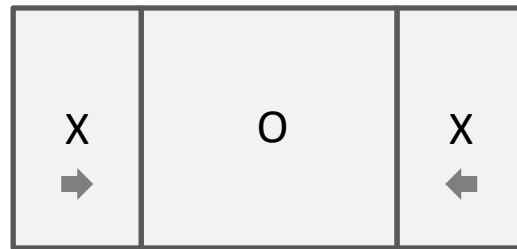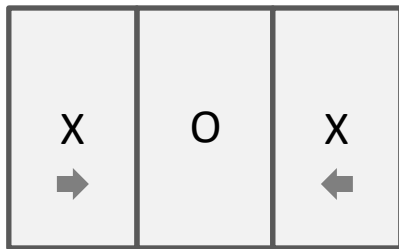

Corrediza 3 hojas

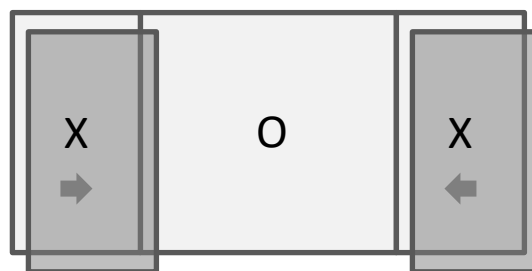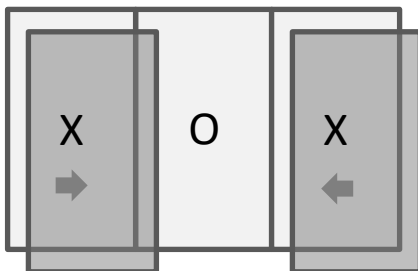


Corrediza 3 hojas con cedazo

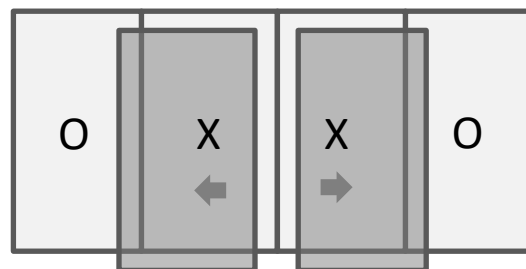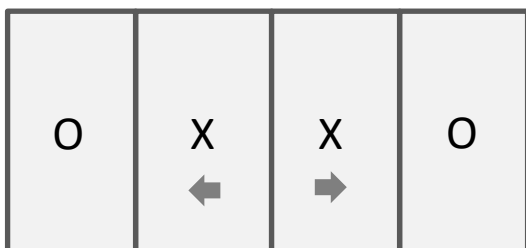

Corrediza 4 hojas

Corrediza 4 hojas con cedazo

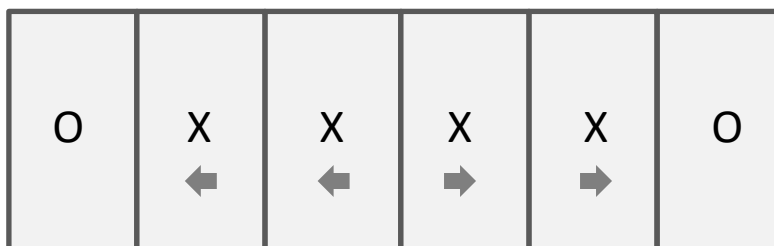

Corrediza 6 hojas