



## TLG 211

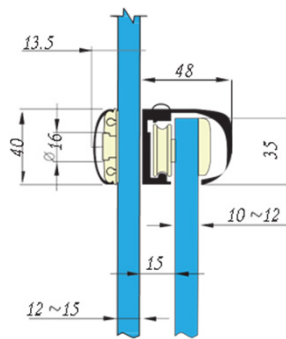

Instalación a Vidrio



Instalación a Muro




## Descripción del Sistema

El sistema de puerta corrediza TLG 211 es muy práctico y de gran versatilidad. Su estética limpia lo hacen ideal para aplicaciones tanto comerciales de bajo tránsito como residenciales. Posee rodamientos precisos y de gran calidad con revestimiento polimérico de alta resistencia al desgaste. Amortiguación siempre en ambos extremos, montaje en pared o vidrio, con una o dos hojas.


## Datos Técnicos

- Sistema de una o dos hojas deslizantes
- Requiere guía puntual en el piso
- Requiere maquinado del vidrio
- Instalación sobre vidrio o muro
- Restricciones:
  - Espesor y tipo de vidrio 10-12mm temperado o laminado
  - Peso máximo por hoja 70kg
  - Ancho de hoja Simple de 600mm a 1200mm/Doble 600mm a 1000mm
  - Relación Alto/Ancho Máximo 2.5:1
  - Longitud de riel 2.40m y 4.00m
- Opciones de haladera:
  - Haladera recta de 30, 60, 90, 120 y 180cm
  - Botón simple (Solamente un lado)
- Permite utilizar cerradura con llave al piso
- Permite máxima apertura del buque

## Diseño



Una hoja

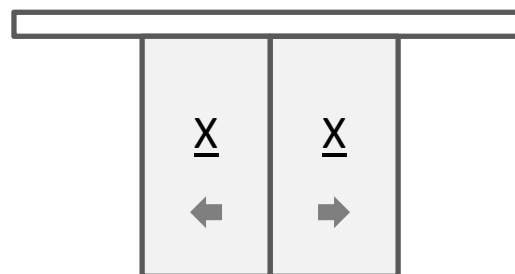

Dos hojas